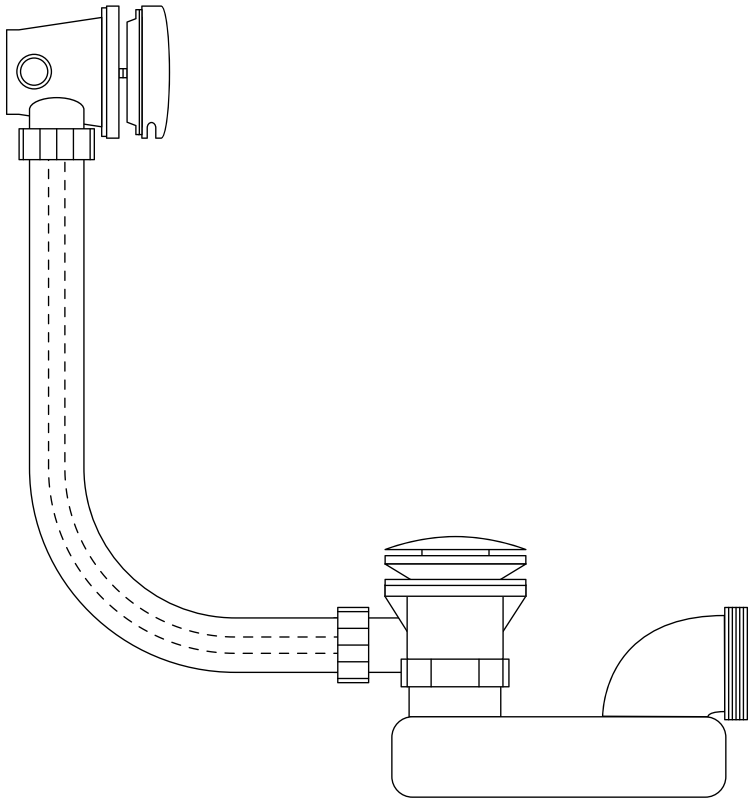


Handleiding badafvoer met overloop

Heeft betrekking op alle (kleur)varianten van artikelnummer 222.

Neem de handleiding voor montage grondig door.

Inhoudsopgave

Voorbereiding	Pagina 2
Technische tekening	Pagina 3
Overzichtsbeeld	Pagina 4
Installatie badafvoer met overloop	Pagina 5
Verwijderen & vervangen onderdelen	Pagina 8
Probleemoplossing	Pagina 9
Kwaliteit, reingen en onderhoud	Pagina 10
Garantie- & Servicevoorwaarden	Pagina 11

Voorbereiding

Controleer bij ontvangst of het product compleet en vrij van gebreken is. Indien een gebrek wordt geconstateerd, dient binnen de aangewezen tijd contact te worden opgenomen met het verkooppunt. Voor gebreken die niet zijn gemeld binnen de aangewezen tijd of beschadigingen die zijn ontstaan na installatie, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

BELANGRIJK

- Spoel voor installatie de waterleiding goed door om vuil te verwijderen.
- Voorkom lekkages, zorg dat rubbers bij het vastdraaien van aansluitingen altijd recht en niet dubbelgevouwen zitten.
- Om beschadigingen te voorkomen is het belangrijk dat er voor het vast-, aan- of losdraaien van een onderdeel altijd een doek tussen het gereedschap en het onderdeel wordt geplaatst;
- BRAUER is niet verantwoordelijk voor schade die is ontstaan door het te strak vast- of aandraaien van (inbus)schroeven, bouten, moeren of vergelijkbare draaibare elementen;
- Het is van groot belang om alle rubbers te gebruiken en na de installatie te controleren of de aansluitingen niet lekken, alvorens het bad wordt afgewerkt en/ of ingebouwd.
- BRAUER is niet verantwoordelijk voor schade ontstaan door lekkages die konden worden voorkomen door correcte installatie of door te controleren tijdens de installatie.

Geleverde onderdelen

1 x Badafvoer met overloop

1 x Rubber O-ring


1 x Badsifon

1 x Inbussleutel


Benodigdheden

- Steeksleutel


Technische tekening

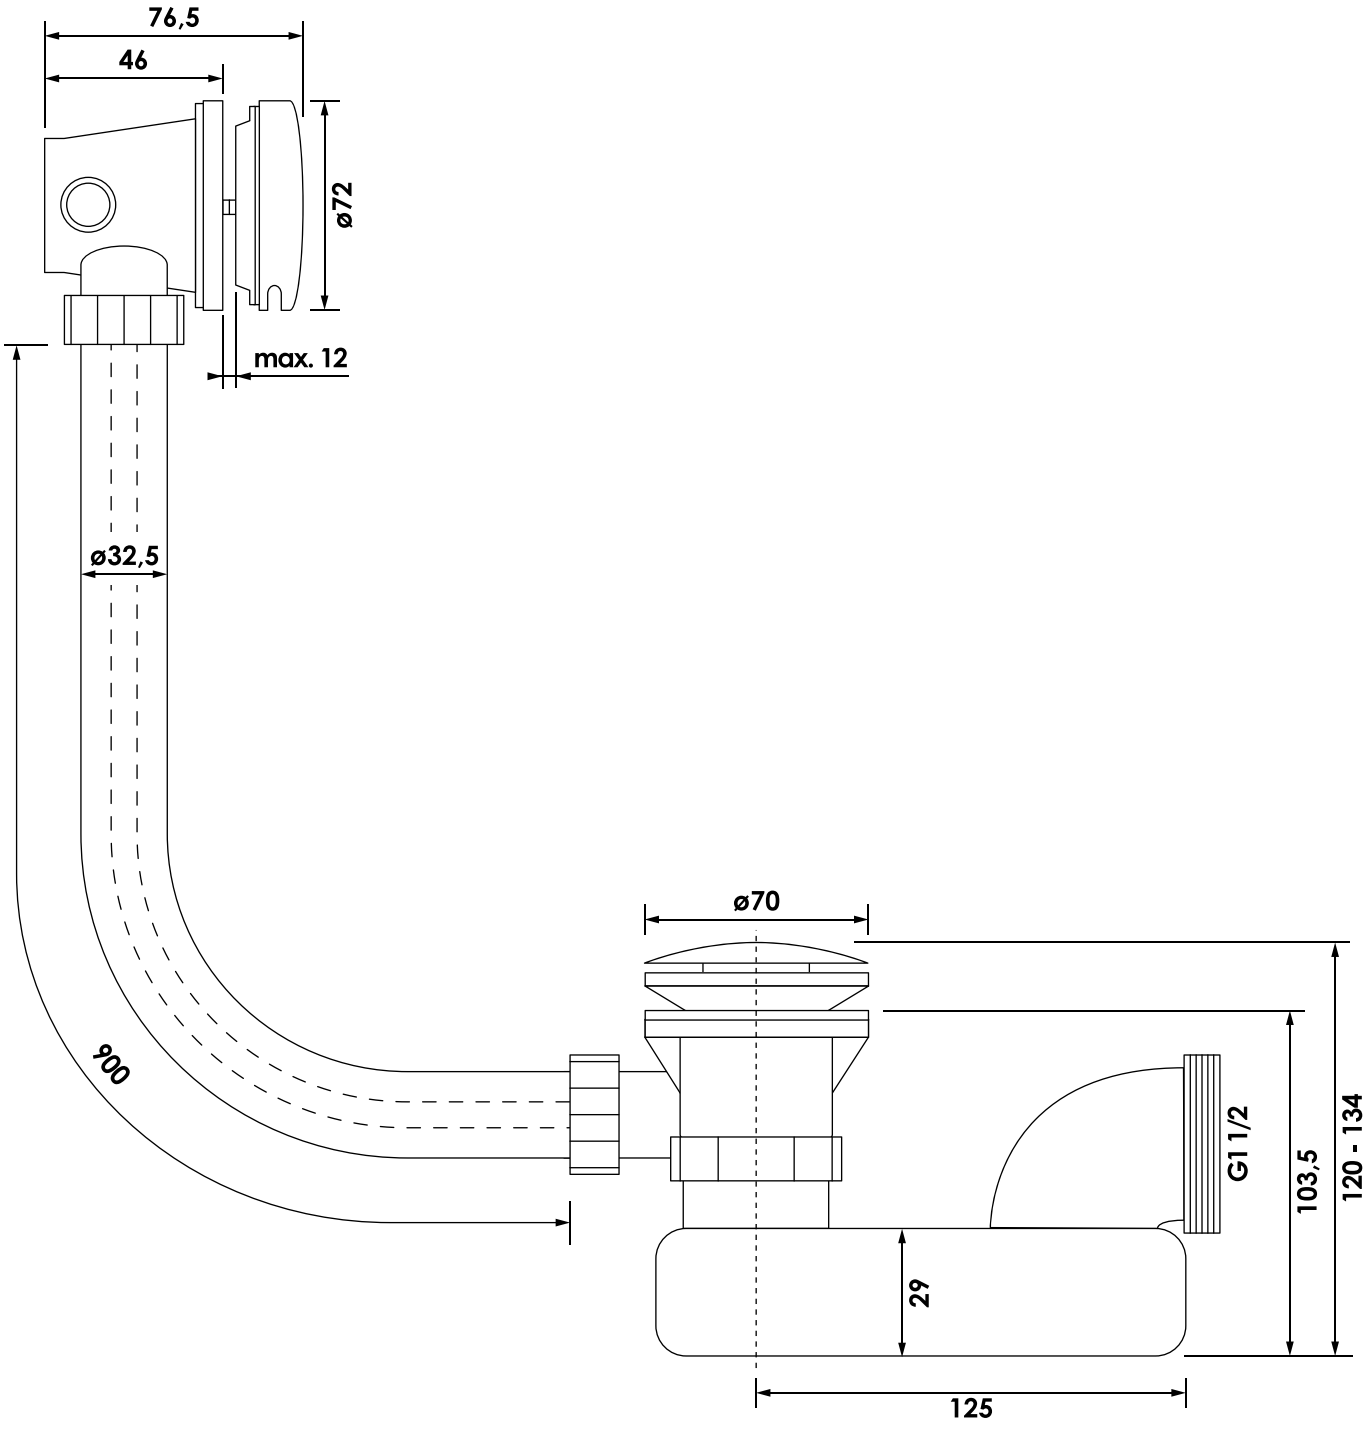

Overzichtsbeeld

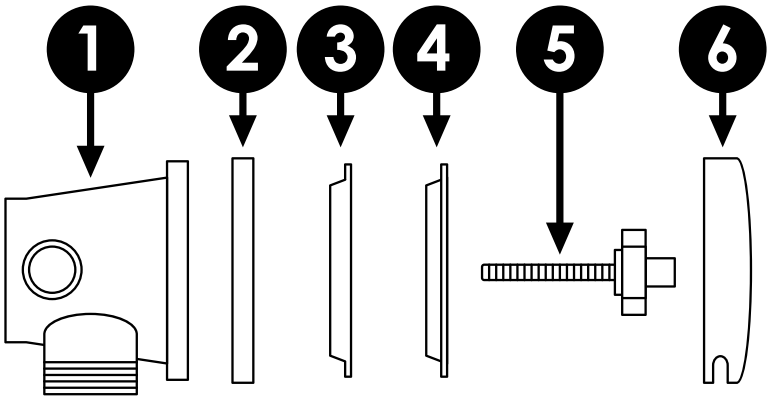

1 = Overloop
2 = Overloop rubber
3 = Afvoerstop rubber
4 = Afvoerstop
5 = Schroef
6 = Afdekkap
7 = Overloop afvoerslang
8 = Deksel
9 = Klikmechanisme
10 = Bovenste deel afvoerplug
11 = Afdichtingsring
12 = Rubber ring met ribbels
13 = Onderste deel afvoerplug
14 = O-ring
15 = Badsifon

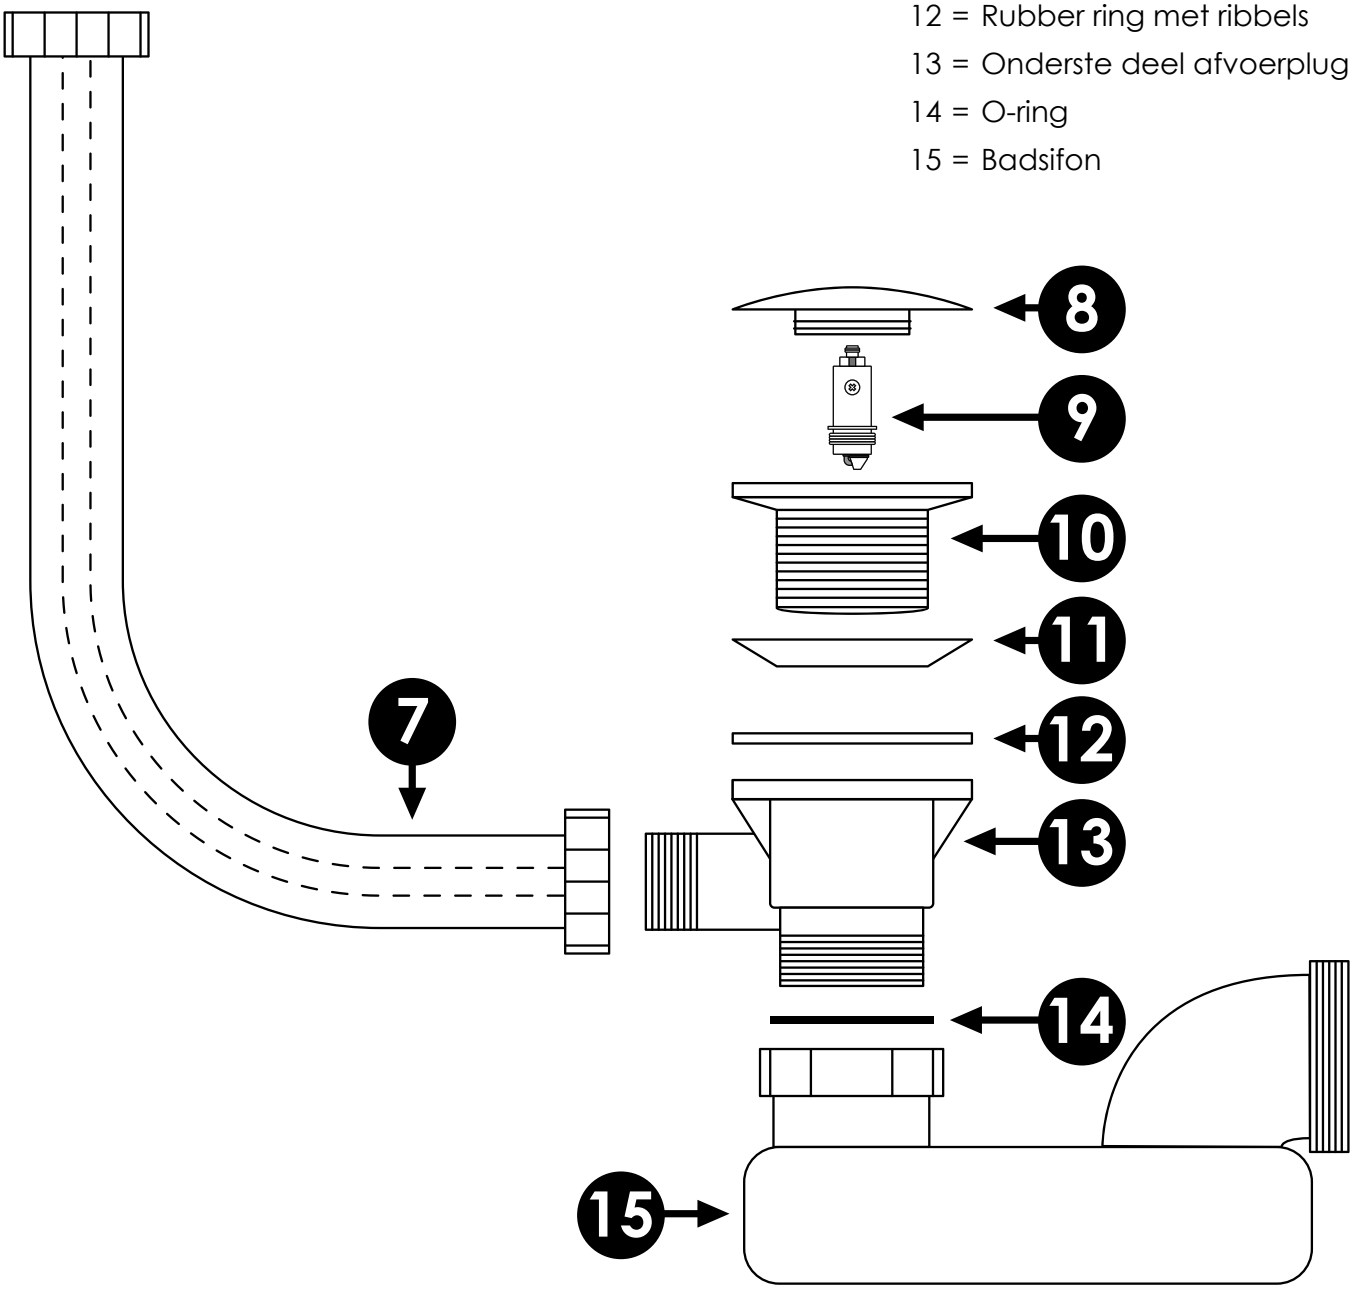

Installatie badafvoer met overloop


Zie het overzichtsbeeld op de voorgaande pagina, ter verduidelijking van de installatie handleiding zijn er nummers gekoppeld (#) aan relevante onderdelen van het product.

Stap 1: Sluit waterleiding af

Draai de hoofdkraan van waterleiding dicht. Zet vervolgens van boven naar beneden op alle verdiepingen de kranen open zodat de leidingen leeglopen.


Stap 2: Overloop demonteren

Verwijder de plastic bescherming van de afdekkap (6). Verwijder de afdekkap van de overloop (1) door het inbusschroefje in de afdekkap los te draaien met de meegeleverde inbussleutel. Draai met een steeksleutel de schroef (5) los en verwijder dan de afvoerstop (4), het afvoerstop rubber (3) en overloop rubber (2) van de overloop (zie afbeelding A).

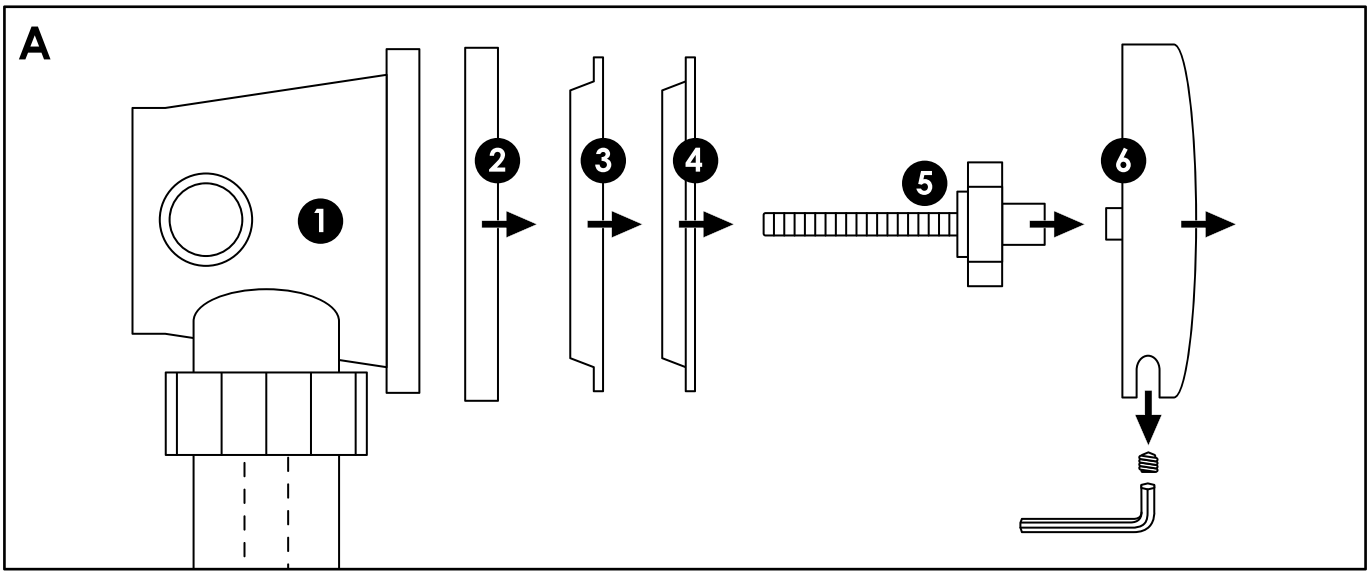


Stap 3: Overloop bevestigen

Plaats het overloop rubber (2) zo op de overloop (1) dat deze om de rand van de overloop valt (zie afbeelding B).

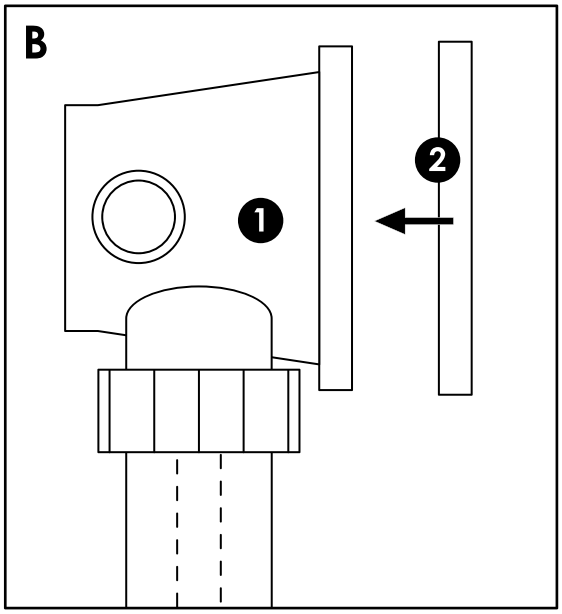


Plaats de overloop aan de buitenkant van het overloopgat, plaats het afvoerstop rubber (3) en de afvoerstop (4) aan de binnenkant en draai de schroef (5) vast. Monteer de afdekkap (6) met gleuf naar beneden op de schroef en draai het inbusschroefje vast (zie afbeelding C).

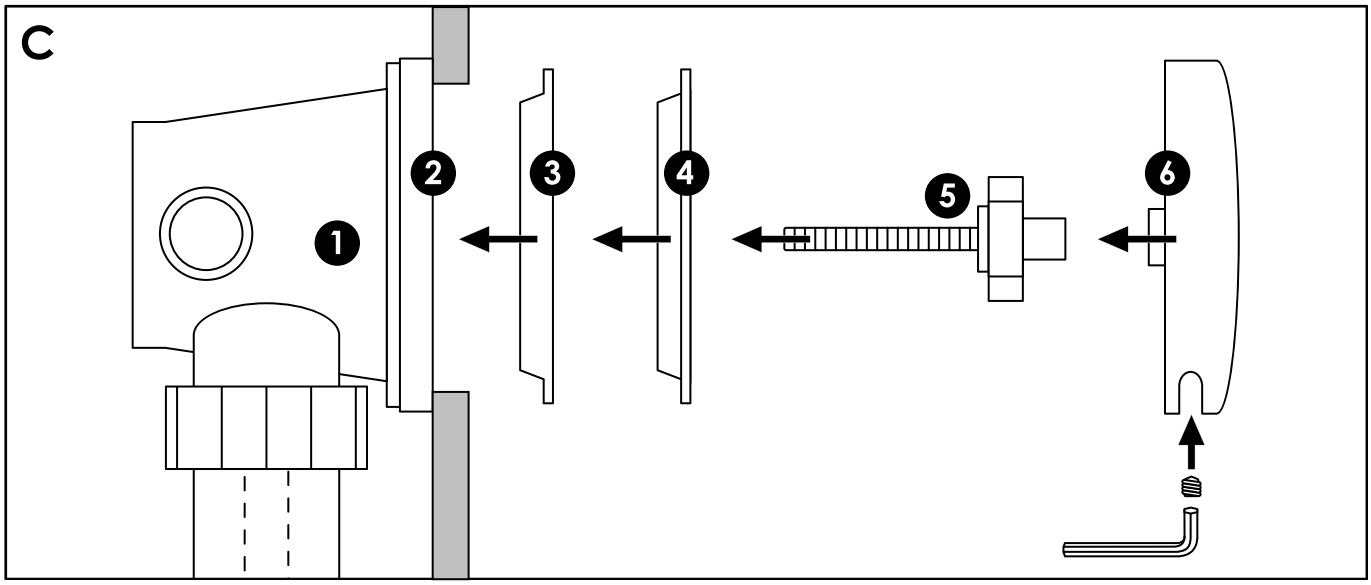


Stap 4: Afvoerplug bevestigen

Draai het bovenste gedeelte (8 t/m 11) van afvoerplug los van het onderste deel (13). Laat hierbij de rubber ring (12) met de ribbels naar boven op het onderste deel van de afvoerplug liggen (zie afbeelding D).

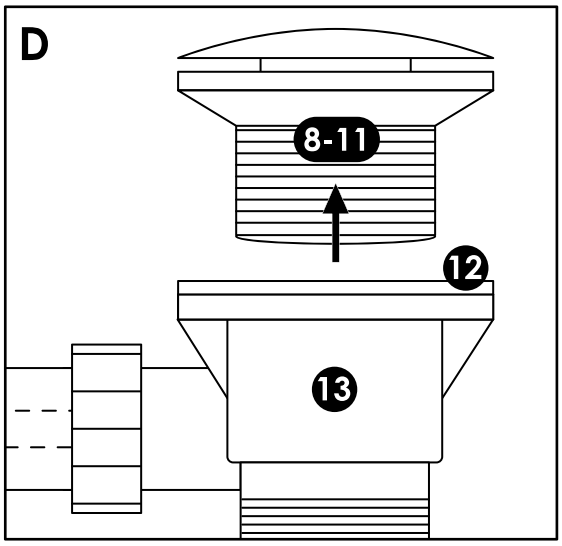

Houd het onderste deel met daarop de rubber ring tegen het afvoergat aan de onderkant van het bad.


Draai aan de binnenkant van het bad het bovenste gedeelte (8 t/m 11) van de afvoerplug terug vast in het onderste deel (13) van de afvoerplug (zie afbeelding E).

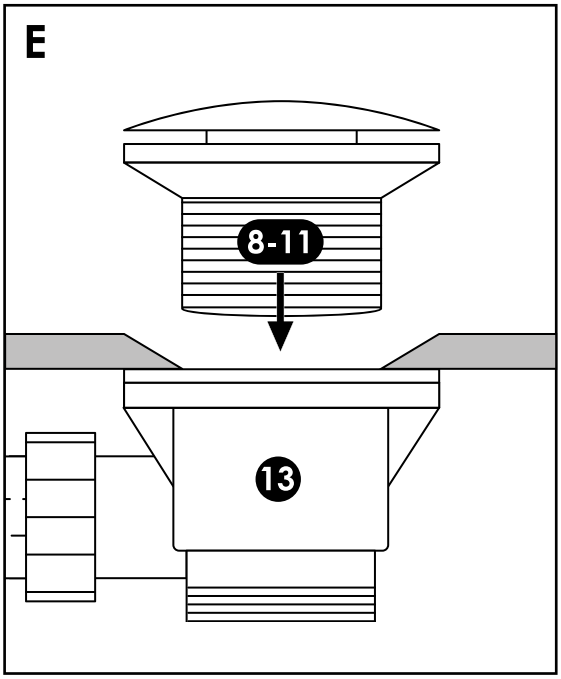

Voorkom lekkages, zorg dat alle rubbers bij het vastdraaien van aansluitingen altijd recht en niet dubbelgevouwen komen te zitten. Controleer goed of alle rubbers gebruikt zijn en test de badafvoer op functionerenen en lekkages, alvorens het bad wordt afgewerkt en/ of ingebouwd.

Stap 5: Badsifon bevestigen


Voorkom stankoverlast: plaats de O-ring (14) in de wartel van de badsifon (15) en draai de wartel rechtsom vast op het schroefdraad van het onderste deel (13) van de afvoerplug (zie afbeelding F). Sluit de andere kant van de badsifon aan op de afvoer.

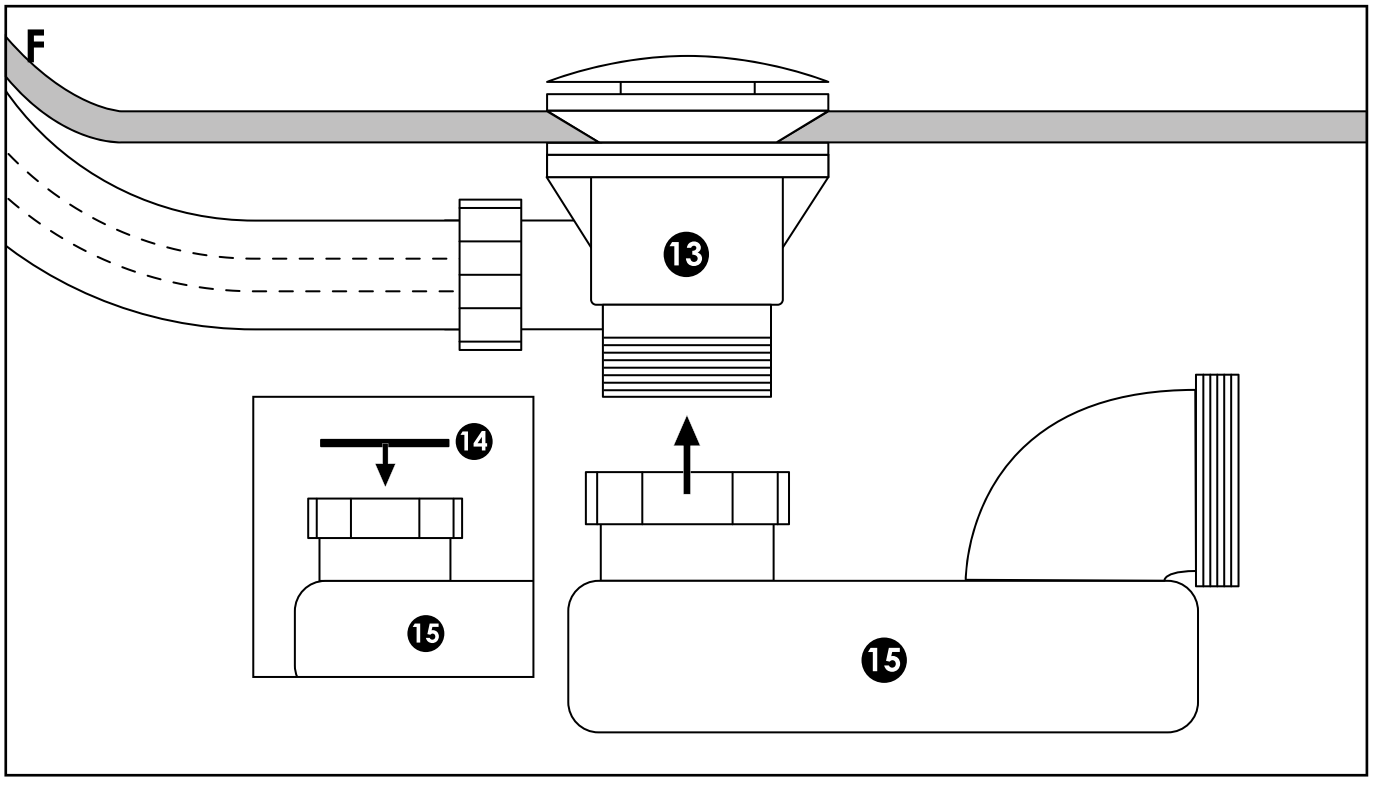

Vervangen / verwijderen deksel

Stap 1: Deksel verwijderen

Verwijder de deksel (8) van de afvoerplug door deze linksom los te draaien van het klikmechanisme (9) (zie afbeelding G).

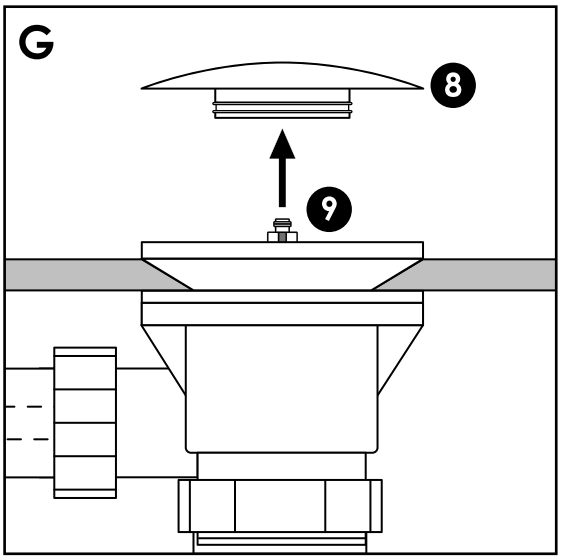


Stap 2: O-ring verwijderen

Verwijder de O-ring van de deksel (8)(zie afbeelding H).

Stap 3: O-ring plaatsen

Plaats de O-ring om de nieuwe deksel (8).

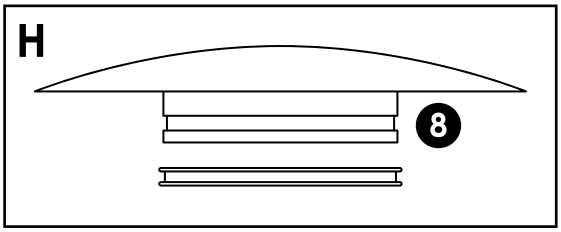

Stap 4: Deksel assembleren

Draai de deksel (8) rechtsom vast op het klikmechanisme (9).


Vervangen / verwijderen klikmechanisme

Stap 1: Deksel verwijderen

Verwijder de deksel (8) van de afvoerplug door deze linksom los te draaien van het klikmechanisme (9) (zie afbeelding G).

Stap 2: Klikmechanisme verwijderen

Draai het klikmechanisme (9) linksom los en verwijder deze uit de afvoerplug (zie afbeelding i).

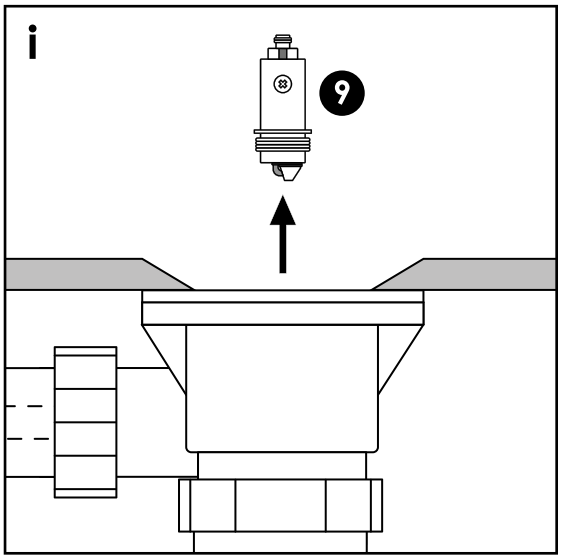

Stap 3: Nieuw klikmechanisme plaatsen

Plaats het nieuwe klikmechanisme (9) in de afvoerplug en draai deze rechtsom vast.

Stap 4: Deksel assembleren

Draai de deksel (8) rechtsom vast op het klikmechanisme (9).

Probleemoplossing

Probleem	Mogelijke oorzaak	Mogelijke oplossing
Badafvoer klikt niet meer.	Klikmechanisme is stuk.	Klikmechanisme vervangen.
Water loopt (langzaam) weg.	• Rubber onderkant deksel is vies; • Rubber onderkant deksel is kapot.	• Rubber schoonmaken; • Rubber vervangen.

Kwaliteit, reinigen en onderhoud

In dit hoofdstuk is alles te vinden over het onderhouden en reinigen van BRAUER producten.

Kwaliteit

BRAUER kranen, en bijbehorende producten, zijn gemaakt van messing of RVS. Op het product worden – afhankelijk van de gekozen BRAUER kleur - diverse lagen aangebracht die zorgen voor een sterk, slijtvast en duurzaam product. Specifieke eigenschappen en voorschriften van alle BRAUER kleuren zijn te vinden op www.brauerbadkamers.nl.

Reinigen

Gebruik een zacht reinigingsmiddel zoals groene zeep of een andere zachte zeep die ontvet. Gebruik géén chloor of (agressieve) reinigingsmiddelen en -producten op basis van onder andere alcohol of verdunner. Doe het reinigingsmiddel nooit direct op het product, maar eerst op een zachte doek of spons en maak daarmee het product schoon. Gebruik nooit een schuursponsje, want die kan het product beschadigen. Spoel het product na het reinigen goed af met schoon water. Hierdoor blijft er geen reinigingsmiddel achter.

Wij raden ten strengste af:

- Het gebruik van agressieve reinigingsmiddelen, schuurmiddelen, schuursponsjes of microvezeldoeken. Dit beschadigt het product;
- Het gebruik van reinigingsmiddelen die chloor, zoutzuur, azijnzuur of andere schadelijk/ agressieve zuren bevatten. Dit zal het product beschadigen (en is tevens ook niet goed voor je gezondheid);
- Het mengen van verschillende reinigingsmiddelen, de effecten van het gebruik hiervan zijn niet getest en kunnen problemen opleveren;
- Het gebruik van industriële (fosforzuur) reinigingsmiddelen. Ook dit is niet goed voor het product (en voor je gezondheid).

Waterontharder

Waterontharders kunnen agressief zijn ten opzichte van metalen, beschermlagen en kleurlagen van producten. Dit zien wij voornamelijk bij waterontharders van lage kwaliteit of waterontharders die slecht worden onderhouden. Bij een lage dH instelling neemt het risico op beschadigingen toe, daarom adviseren wij de waterontharder niet lager in te stellen dan 4dH. Op producten die zijn aangetast door een waterontharder geven wij geen garantie.

Garantie- & Servicevoorwaarden

Op BRAUER producten geldt onder normale omstandigheden een garantietermijn van 5 jaar (60 maanden) na aankoop van het product. De omstandigheden waaronder u aanspraak maakt op garantie vindt u terug in de garantievoorwaarden van BRAUER. De garantievoorwaarden van BRAUER kunt u raadplegen op www.brauerbadkamers.nl.

Indien u een verzoek tot service wenst in te dienen bij BRAUER, verzoeken wij u allereerst de servicevoorwaarden van BRAUER grondig door te nemen. In de servicevoorwaarden vindt u hoe en waar u een verzoek tot service in kunt dienen en hoe het service- en vervolgtraject eruit ziet. De servicevoorwaarden van BRAUER kunt u raadplegen op www.brauerbadkamers.nl.