BRAUER
brauerkranen.nl

Installatiehandleiding badvulwaste


Lees de hele handleiding aandachtig door voor u verder gaat met de werkzaamheden.

Handleiding heeft betrekking op alle kleuren



Alvorens u begint aan de installatie, adviseren wij alle leidingen goed door te spoelen.

Het doorspoelen van de leidingen voorkomt dat vuil de werking van de kraan belemmert.

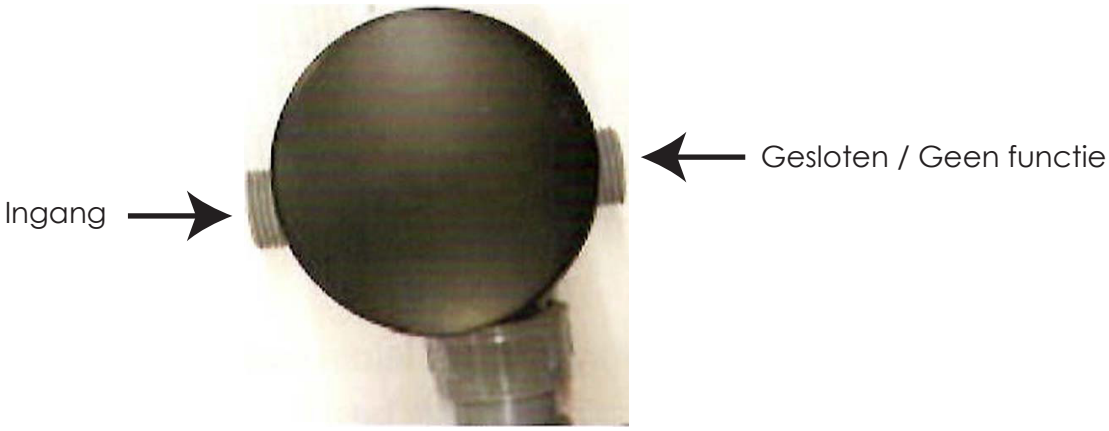

Uw badoverloopsysteem heeft 1 ingang voor de aanvoer van (gemengd) warm water. Deze bevindt zich aan de linkerzijde. De rechterzijde is afgesloten en heeft geen functie, dit kunt u testen door hier in te blazen: de linkerzijde geeft geen weerstand als u erin blaast en door de rechterzijde kunt u niet blazen.

Stap 1


Spoel de leidingen goed door voordat de kraan en badvulwaste worden aangesloten en zorg er voor dat alle oppervlaktes, alwaar de badvulwaste op aan worden gesloten, stofvrij zijn gemaakt.

Stap 2

Sluit de pop-up aan zoals aangegeven op de tekening van de vorige pagina. Het gebruik van rubbers die meegeleverd zijn, zorgt ervoor dat er geen lekkage ontstaat. Controleert u goed dat alle rubbers gebruikt zijn en test de pop up op functioneren, alvorens u het bad verder dichtmaakt. Zorg u ervoor dat de monteur er later altijd makkelijk bij kan, mocht zich iets voordoen. Brauer is niet verantwoordelijk voor eventuele kosten die voortvloeien uit het feit dat er geen inspectieluik beschikbaar is.

Stap 3

Standaard wordt er een overloop meegeleverd (witte syfon). Gebruik deze om stankoverlast te voorkomen.

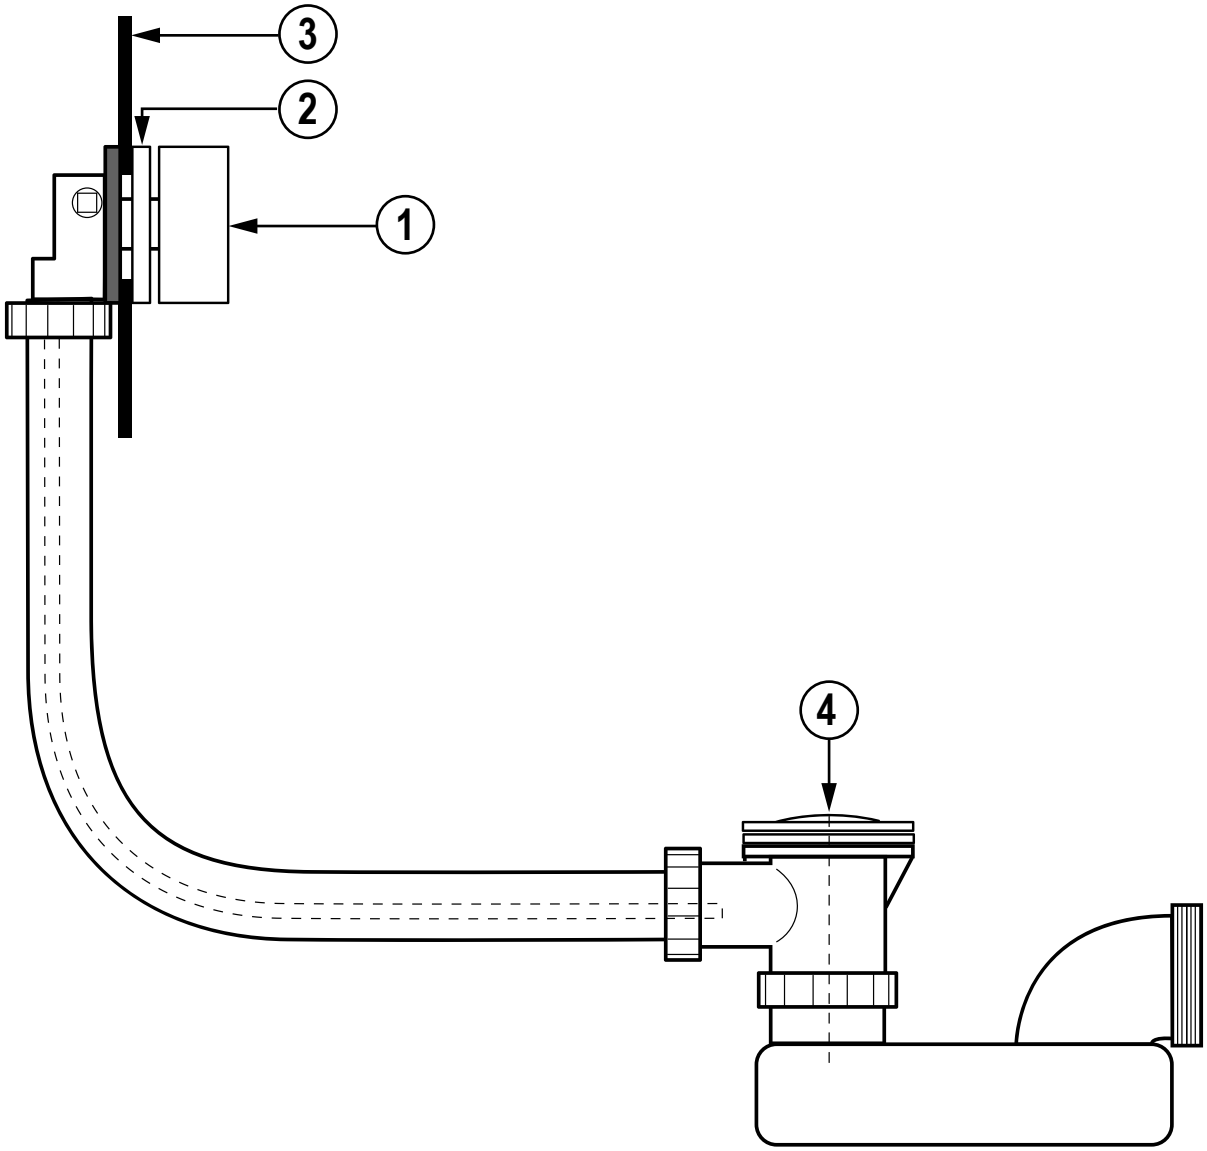

Stap 4

Plaats het rubber(3) achter het bad en verbind de vulwaste(2) daarmee door deze aan te draaien. Uw badvulwaste beschikt over een overloopsysteem.

Wanneer u de dop(1) plaatst is het van belang dat u de opening van uw (draai)dop naar onderen laat wijzen. Dit ziet er mooier uit dan wanneer deze naar boven wijst. U kunt de (draai) dop een kwartslag draaien. Deze zal een knik geven echter is hier geen verbindingskabel aan gekoppeld welke de pop-up(4) laat openen/sluiten. De pop-up, dient u met de hand te openen/sluiten.

Kwaliteit en onderhoud

Hier vindt u alles over uw Brauer kraan. Met behulp van de informatie hieronder geniet u eindeloos van uw Brauer kraan!

Kwaliteit

Onze Brauer kranen, en bijbehorende producten, zijn volledig gemaakt van messing. Op de messing body worden – afhankelijk van de door jou gekozen Brauer kleur - diverse lagen aangebracht die zorgen voor een sterke, slijtvaste en duurzame kraan. Bent u benieuwd naar de specifieke eigenschappen en voorschriften van uw Brauer kraan? Kijk dan op brauerkranen.nl en download daar onze onderhoud- en reinigingsvoorschriften.

Reiniging

Kost het veel tijd om een zwarte kraan te reinigen? Nee hoor! Wanneer je uw kranen regelmatig (wekelijks) reinigt is het klusje zo geklaard. Geef kalk geen kans om aan uw kraan te hechten.

Een slimme tip: ga na gebruik vluchtig met de gebruikte handdoek over de kraan om het meeste water direct te verwijderen.

Stap 1: Gebruik een zacht reinigingsmiddel zoals groene zeep of een andere zachte zeep die ontvet. Gebruik géén chloor of (agressieve) reinigingsmiddelen en -producten op basis van onder andere alcohol of verdunner.

Stap 2: Doe het reinigingsmiddel nooit direct op de kraan, maar eerst op een zachte doek of spons en maak daarmee de kraan schoon. Gebruik nooit een schuursponsje, want die kan uw kraan beschadigen.

Stap 3: Spoel de kraan na het reinigen goed af met schoon water. Hierdoor blijft er geen reinigingsmiddel achter.

Stap 4: Last but not least, dit is namelijk zeer belangrijk bij het behoud van een mooie kraan, maak de kraan goed droog met een zachte doek (absoluut geen microvezel doek).
Herhaal bovenstaande stappen wekelijks en je zult zien dat uw kraan in topconditie blijft!

Gebruikt u een waterontharder? Stel de waterontharder niet lager in dan 4 dH.

Wij raden ten strengste af:

- Het gebruik van agressieve reinigingsmiddelen, schuurmiddelen, schuursponsjes of microvezeldoeken. Dit beschadigt de kraan;

- Het gebruik van reinigingsmiddelen die chloor, zoutzuur, azijnzuur of andere schadelijk/ agressieve zuren bevatten. Dit zal de kraan beschadigen (en is tevens ook niet goed voor uw gezondheid);

- Het mengen van verschillende reinigingsmiddelen, de effecten van het gebruik hiervan zijn niet getest en kunnen problemen opleveren;

- Het gebruik van industriële (fosforzuur) reinigingsmiddelen. Ook dit is niet goed voor de kraan (en voor uw gezondheid).

Garantie- & Servicevoorwaarden

Op Brauer producten geldt onder normale omstandigheden een garantietermijn van 5 jaar (60 maanden) na aankoop van het product. De omstandigheden waaronder u aanspraak maakt op garantie vindt u terug in de garantievoorwaarden van Brauer. De garantievoorwaarden van Brauer kunt u raadplegen op www.brauerkranen.nl.

Indien u een verzoek tot service wenst in te dienen bij Brauer, verzoeken wij u allereerst de servicevoorwaarden van Brauer grondig door te nemen. In de servicevoorwaarden vindt u hoe en waar u een verzoek te service in kunt dienen en hoe het service- en vervolgtraject eruit ziet. De servicevoorwaarden van Brauer kunt u raadplegen op www.brauerkranen.nl.